

# DIAMANTE SV DISC, SUNSET, SHIMANO DURA ACE DI2, MICROTECH RE38, 2022

obj. č.: DISVD2412



Doporučená cena

**259.799 Kč**

Akční cena

**259.799 Kč**

## Technické parametry

### vyráběné velikosti

48,51,53,56,58,61,63

### vidlice

Basso Diamante SV disc fullcarbon, tapered, thru axle

### přehazovačka

Shimano Dura Ace Di2, 12 speed

### řazení

Shimano Dura Ace Di2, 12 speed

### brzdy

Shimano Dura Ace hydraulic, 160mm rotor

### středové složení

Shimano

### rám

Basso Diamante SV disc, 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 carbon, internal cable routing, 3B system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle

### hlavové složení

Microtech

### přesmykač

Shimano Dura Ace Di2

### brzdové páčky

Shimano Dura Ace hydraulic

### kliky


Shimano Dura Ace, 52/36T

### řídítka


Basso Aero carbon compact

|                                                                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>představec</b><br>Basso Diamante SV aero                                                     | <b>sedlovka</b><br>Basso Diamante SV carbon                           |
| <b>sedlo</b><br>Selle Italia Flite boost carbon                                                 | <b>náboj přední</b><br>Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes |
| <b>náboj zadní</b><br>Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes                            | <b>řetěz</b><br>Shimano Dura Ace, 12 speed                            |
| <b>kazeta</b><br>Shimano Dura Ace 11-30T, 12 speed                                              | <b>dráty</b><br>Sapim CX                                              |
| <b>ráfky</b><br>Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready | <b>pláště</b><br>Continental GP5000, 28mm                             |
| <b>a151</b><br>DISVD2412                                                                        | <b>obj.c.</b><br>DISVD2412                                            |
| <b>omotávka</b><br>Microtech ribbon                                                             |                                                                       |

Geometrie

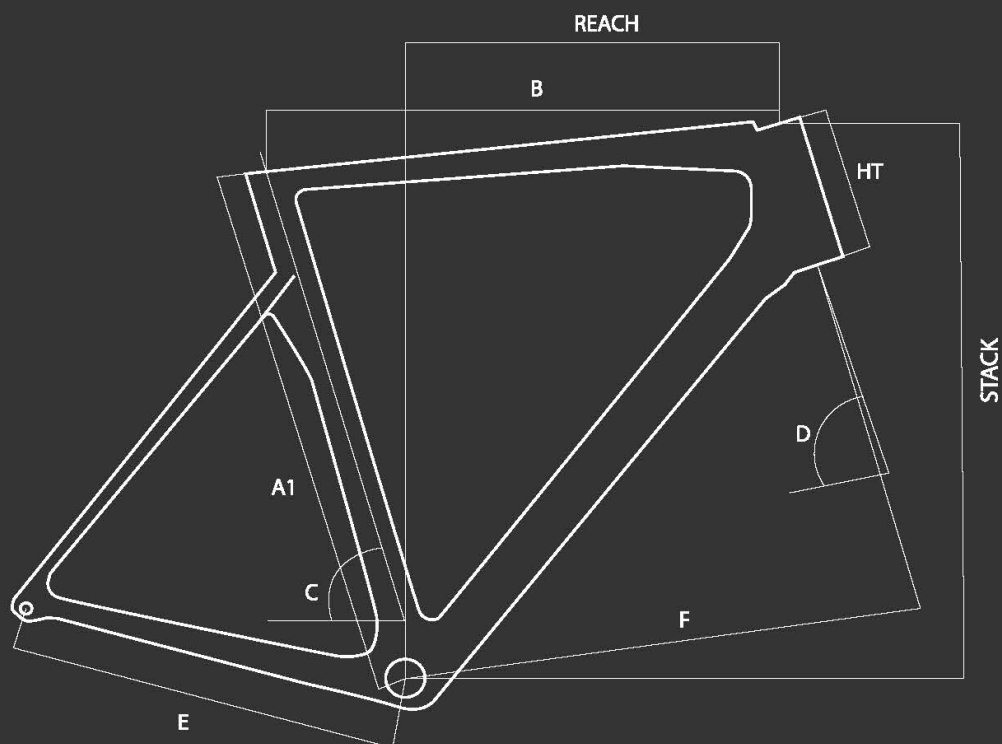

RECOMENDED FRAME  
SIZE/INSEAM HIGH CHART



| A1 | Bike Size               | 48    | 51    | 53    | 56    | 58    | 61    | 63    |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B  | Top Tube (mm)           | 515   | 525   | 545   | 560   | 575   | 590   | 605   |
| R  | Reach (mm)              | 374.8 | 378.2 | 384.3 | 386.2 | 388.6 | 390.2 | 397.7 |
| S  | Stack (mm)              | 523.3 | 547.8 | 560.3 | 586.7 | 609.7 | 633.6 | 657.5 |
| C  | Seat Tube Angle (°)     | 75    | 75    | 74    | 73.5  | 73    | 72.5  | 72.5  |
| D  | Steering Tube Angle (°) | 71.8  | 72    | 72.3  | 73.5  | 73.5  | 74    | 74.5  |
| E  | Chain-Stay Lenght (mm)  | 404   | 404   | 404   | 406   | 410   | 410   | 410   |
| F  | BB to Fork Lenght (mm)  | 574   | 583   | 592   | 590   | 599   | 602   | 605   |
| HT | Headtube (mm)           | 101   | 126   | 138   | 156   | 180   | 203   | 226   |

## STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

| bike size            | 48  | 51    | 53    | 56    | 58    | 61  | 63  |
|----------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| handlebar width (mm) | 440 | 440   | 440   | 440   | 440   | 460 | 460 |
| stem lenght (mm)     | 90  | 100   | 110   | 110   | 120   | 130 | 130 |
| crank lenght (mm)    | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |