

VENTA DISC, ANTHRACITE, SHIMANO ULTEGRA 8020, MICROTECH MCT, 2022

obj. č.: VED2234



Doporučená cena

80.999 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti

45,48,51,53,56,58,61

vidlice

Basso Venta disc, fullcarbon, tapered, thru axle

přehazovačka

Shimano Ultegra

řazení

Shimano Ultegra

brzdy

Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor

středové složení

Shimano

představec

Microtech XL alloy

rám

Basso Venta disc, 100% UD Torayca TR50 and MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle

hlavové složení

Microtech

přesmykač

Shimano Ultegra

brzdové páčky

Shimano Ultegra hydraulic

kliky

Shimano Ultegra, 50/34T

řídítka


Microtech XL alloy

sedlovka


Basso Venta alloy

sedlo Selle Italia Model X	náboj přední Microtech alloy, 24 holes
náboj zadní Microtech alloy, 24 holes	řetěz Shimano Ultegra
kazeta Shimano Ultegra, 11-32T	dráty Sapim black stainless steel
ráfky Microtech MCT disc aluminium, 19mm internal channel, tubeless ready	pláště Continental Ultra Sport, 28mm
a151 VED2234	obj.c. VED2234
omotávka Microtech ribbon	

Geometrie

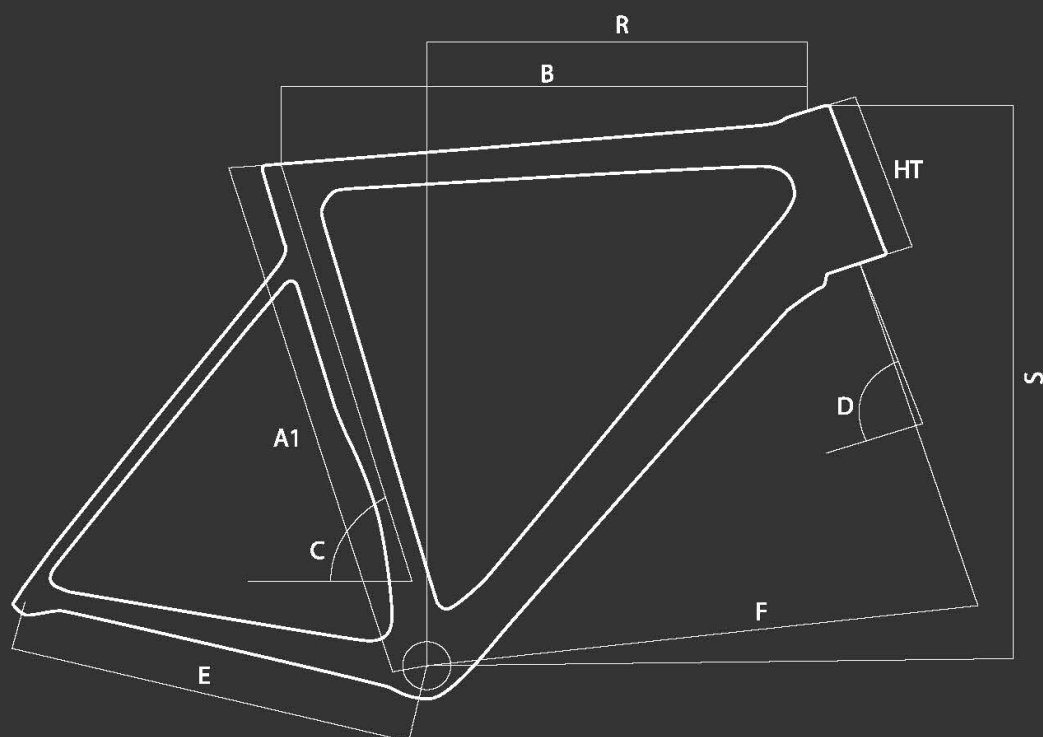

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

45 | 60/65 cm
48 | 66/75 cm
51 | 76/79 cm
53 | 80/83 cm
56 | 84/86 cm
58 | 87/89 cm
61 | 90/95 cm

A1	bike size	45	48	51	53	56	58	61
B	top tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	reach (mm)	373,6	373,7	377,2	382,9	385,1	387,5	388,7
S	stack (mm)	527,1	527,1	551,6	564,1	590,5	613,5	638,4
C	seat tube angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	steering tube angle (°)	71,8	71,8	72	72,3	73,5	73,5	74
E	chain-stay lenght (mm)	400	400	400	400	402	406	406
F	bb to fork lenght (mm)	575,5	575,7	585,2	592,0	589,5	598,7	601,8
HT	headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	45	48	51	53	56	58	61
handlebar width (mm)	420	440	440	440	440	440	460
stem lenght (mm)	90	100	100	110	110	120	130
crank lenght (mm)	170	170	172,5	172,5	172,5	172,5	175