

ASTRA DISC, GRAY ASPHALT, SRAM RIVAL ETAP AXS, MICROTECH MR LITE, 2022

obj. č.: ASD2243



Technické parametry

vyráběné velikosti

45,48,51,53,56,58,61

vidlice

Basso Astra disc, fullcarbon, tapered, thru axle

přehazovačka

Sram Rival eTap AXS, 12 speed

řazení

Sram Rival eTap AXS, 12 speed

brzdy

Sram Rival hydraulic, 160mm rotor

středové složení

Sram

představec

Basso semi-integrated stem

sedlo

Selle Italia Flite boost Mg

náboj zadní

Microtech alloy, 24 holes

rám

Basso Astra disc, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, without alluminium reinforcement parts, tapered, thru axle

hlavové složení

Microtech

přesmykač

Sram Rival eTap AXS

brzdové páčky

Sram Rival hydraulic

kliky

Sram Rival AXS, 48/35T

řídítka

Microtech XL alloy

sedlovka

Basso Astra carbon

náboj přední


Microtech alloy, 24 holes

řetěz


Sram Rival AXS, 12 speed

kazeta Sram Rival, 10-36T, 12 speed	dráty Sapim black stainless steel
ráfky Microtech MRLite disc aluminium 25mm, 19mm internal channel, tubeless ready	pláště Continental Ultra Sport, 28mm
a151 ASD2243	obj.c. ASD2243
omotávka Microtech ribbon	

Geometrie

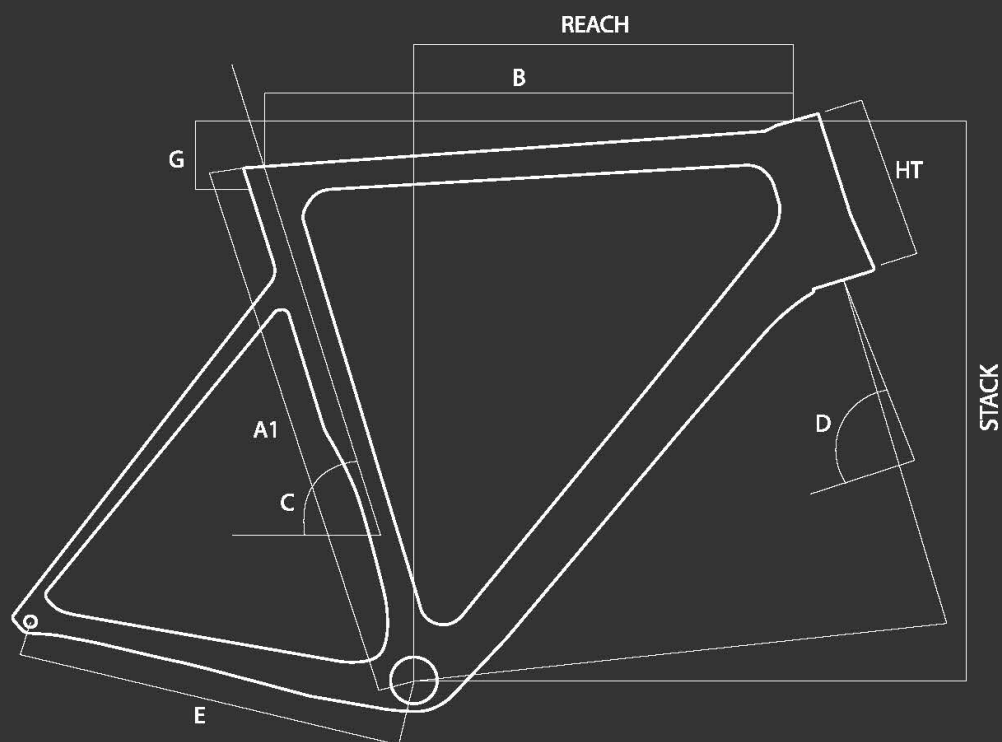

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

45 | 60/65 cm
48 | 66/75 cm
51 | 76/79 cm
53 | 80/83 cm
56 | 84/86 cm
58 | 87/89 cm
61 | 90/95 cm

A1	bike size	45	48	51	53	56	58	61
B	top tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	reach (mm)	373,6	373,7	377,2	382,9	385,1	387,5	388,7
S	stack (mm)	527,1	527,1	551,6	564,1	590,5	613,5	638,4
C	seat tube angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	steering tube angle (°)	71,8	71,8	72	72,3	73,5	73,5	74
E	chain-stay lenght (mm)	400	400	400	400	402	406	406
F	bb to fork lenght (mm)	575,5	575,7	585,2	592,0	589,5	598,7	601,8
HT	headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	45	48	51	53	56	58	61
handlebar width (mm)	420	440	440	440	440	440	460
stem lenght (mm)	90	100	100	110	110	120	130
crank lenght (mm)	170	170	172,5	172,5	172,5	172,5	175