

DIAMANTE SV DISC, SUNSET, SHIMANO DURA ACE DI2, MICROTECH RE38, 2022

obj. č.: DISVD2412



Technické parametry

vyráběné velikosti
48,51,53,56,58,61,63

vidlice
Basso Diamante SV disc fullcarbon, tapered, thru axle

přehazovačka
Shimano Dura Ace Di2, 12 speed

řazení
Shimano Dura Ace Di2, 12 speed

brzdy
Shimano Dura Ace hydraulic, 160mm rotor

středové složení
Shimano

představec
Basso Diamante SV aero

sedlo
Selle Italia Flite boost carbon

náboj zadní
Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

rám
Basso Diamante SV disc, 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 carbon, internal cable routing, 3B system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle

hlavové složení
Microtech

přesmykač
Shimano Dura Ace Di2

brzdové páčky
Shimano Dura Ace hydraulic

kliky
Shimano Dura Ace, 52/36T

řídítka
Basso Aero carbon compact


sedlovka
Basso Diamante SV carbon

náboj přední
Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes


řetěz
Shimano Dura Ace, 12 speed

kazeta Shimano Dura Ace 11-30T, 12 speed	dráty Sapim CX
ráfky Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready	pláště Continental GP5000, 28mm
a151 DISVD2412	obj.c. DISVD2412
omotávka Microtech ribbon	

Geometrie

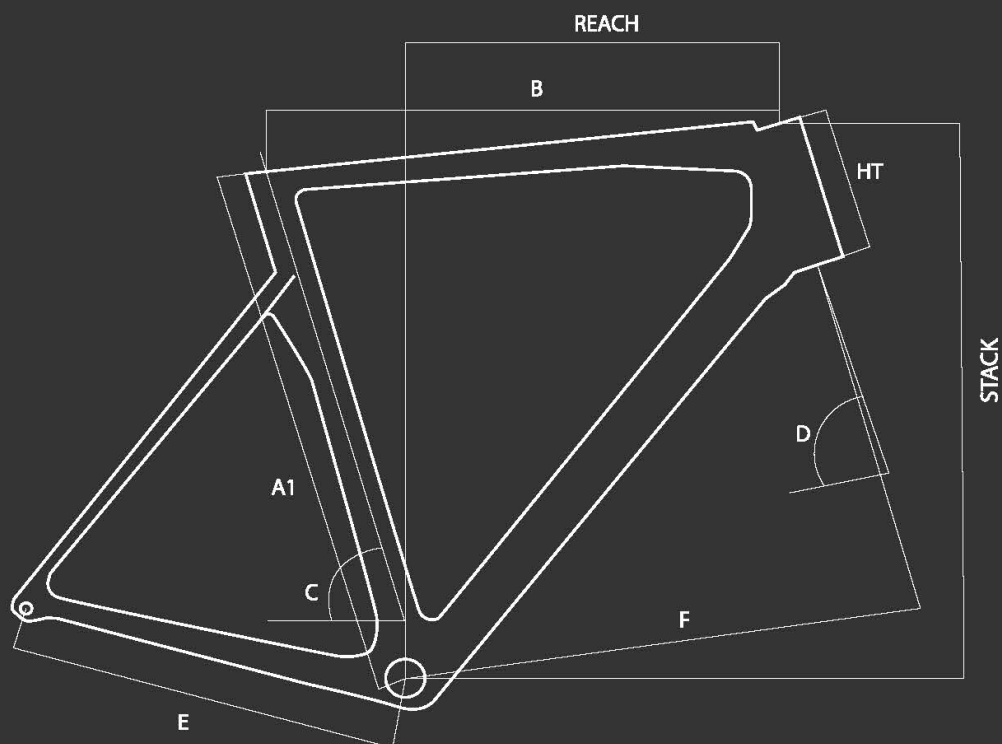

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



A1	Bike Size	48	51	53	56	58	61	63
B	Top Tube (mm)	515	525	545	560	575	590	605
R	Reach (mm)	374.8	378.2	384.3	386.2	388.6	390.2	397.7
S	Stack (mm)	523.3	547.8	560.3	586.7	609.7	633.6	657.5
C	Seat Tube Angle (°)	75	75	74	73.5	73	72.5	72.5
D	Steering Tube Angle (°)	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74	74.5
E	Chain-Stay Lenght (mm)	404	404	404	406	410	410	410
F	BB to Fork Lenght (mm)	574	583	592	590	599	602	605
HT	Headtube (mm)	101	126	138	156	180	203	226

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	48	51	53	56	58	61	63
handlebar width (mm)	440	440	440	440	440	460	460
stem lenght (mm)	90	100	110	110	120	130	130
crank lenght (mm)	170	172.5	172.5	172.5	172.5	175	175