

VENTA DISC, ANTHRACITE, SHIMANO ULTEGRA 8020, MICROTECH MCT, 2022

obj. č.: VED2234




Technické parametry


vyráběné velikosti 45,48,51,53,56,58,61	rám Basso Venta disc, 100% UD Torayca TR50 and MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, without alluminium reinforcement parts, tapered, thru axle
vidlice Basso Venta disc, fullcarbon, tapered, thru axle	hlavové složení Microtech
přehazovačka Shimano Ultegra	přesmykač Shimano Ultegra
řazení Shimano Ultegra	brzdové páčky Shimano Ultegra hydraulic
brzdy Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor	kliky Shimano Ultegra, 50/34T
středové složení Shimano	řídítka Microtech XL alloy
představec Microtech XL alloy	sedlovka Basso Venta alloy
sedlo Selle Italia Model X	náboj přední Microtech alloy, 24 holes
náboj zadní Microtech alloy, 24 holes	řetěz Shimano Ultegra

kazeta Shimano Ultegra, 11-32T	dráty Sapim black stainless steel
ráfky Microtech MCT disc aluminium, 19mm internal channel, tubeless ready	pláště Continental Ultra Sport, 28mm
a151 VED2234	obj.c. VED2234
omotávka Microtech ribbon	

Geometrie

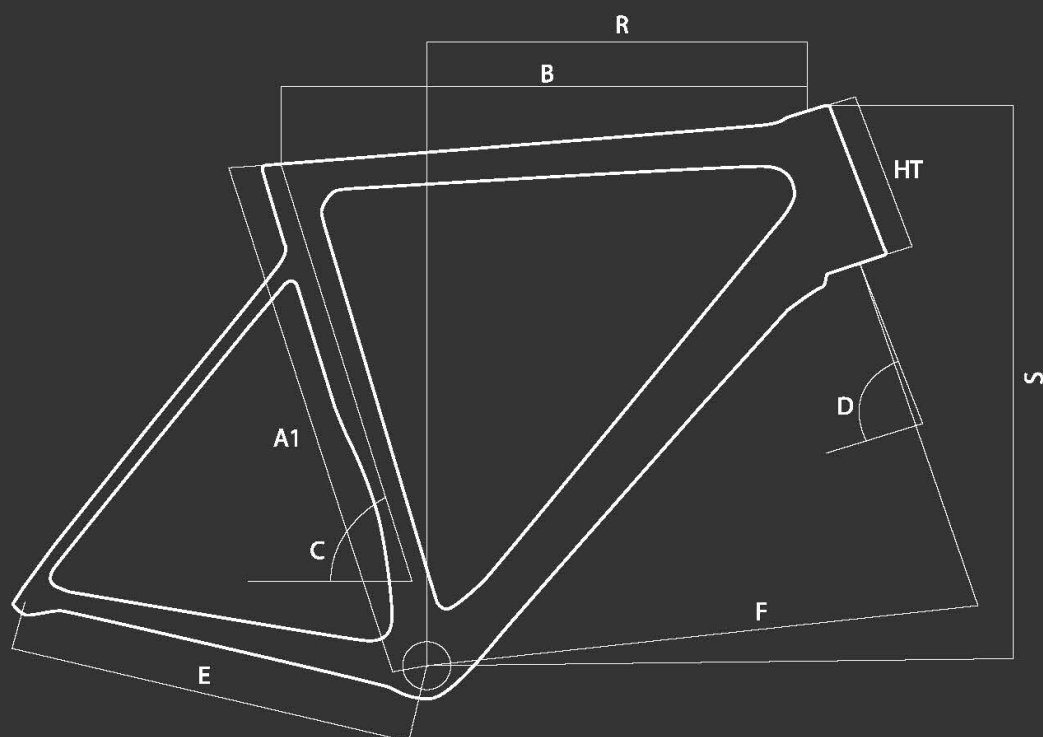

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

45 | 60/65 cm
48 | 66/75 cm
51 | 76/79 cm
53 | 80/83 cm
56 | 84/86 cm
58 | 87/89 cm
61 | 90/95 cm

A1	bike size	45	48	51	53	56	58	61
B	top tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	reach (mm)	373,6	373,7	377,2	382,9	385,1	387,5	388,7
S	stack (mm)	527,1	527,1	551,6	564,1	590,5	613,5	638,4
C	seat tube angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	steering tube angle (°)	71,8	71,8	72	72,3	73,5	73,5	74
E	chain-stay lenght (mm)	400	400	400	400	402	406	406
F	bb to fork lenght (mm)	575,5	575,7	585,2	592,0	589,5	598,7	601,8
HT	headtube (mm)	125	125	150	162	180	204	228

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	45	48	51	53	56	58	61
handlebar width (mm)	420	440	440	440	440	440	460
stem lenght (mm)	90	100	100	110	110	120	130
crank lenght (mm)	170	170	172,5	172,5	172,5	172,5	175