

# VENTA DISC, ANTHRACITE, SHIMANO 105 7020, MICROTECH MCT, 2022

obj. č.: VED2254



Doporučená cena

**70.999 Kč**

## Technické parametry

### vyráběné velikosti

45,48,51,53,56,58,61

### vidlice

Basso Venta disc, fullcarbon, tapered, thru axle

### přehazovačka

Shimano 105

### řazení

Shimano 105

### brzdy

Shimano 105 hydraulic, 160mm rotor

### středové složení

Shimano

### představec

Microtech XL alloy

### rám

Basso Venta disc, 100% UD Torayca TR50 and MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle

### hlavové složení

Microtech

### přesmykač

Shimano 105

### brzdové páčky

Shimano 105 hydraulic

### kliky

Shimano 105, 50/34T

### řídítka

Microtech XL alloy

### sedlovka

Basso Venta alloy

**sedlo**  
Selle Italia Model X

**náboj přední**  
Microtech alloy, 24 holes

**náboj zadní**  
Microtech alloy, 24 holes

**řetěz**  
Shimano 105

**kazeta**  
Shimano 105, 11-32T

**dráty**  
Sapim black stainless steel

**ráfky**  
Microtech MCT disc aluminium, 19mm internal channel, tubeless ready


**pláště**  
Continental Ultra Sport, 28mm

**a151**  
VED2254


**obj.c.**  
VED2254

**omotávka**  
Microtech ribbon

**Geometrie**

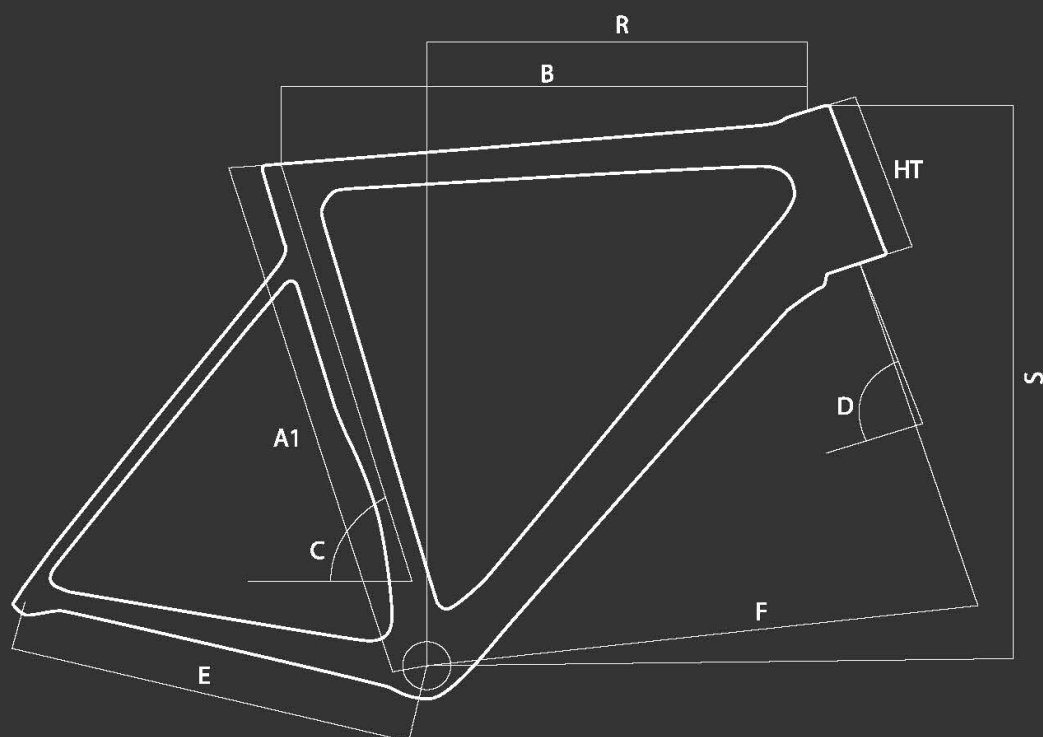

RECOMENDED FRAME  
SIZE/INSEAM HIGH CHART



## HC

45 | 60/65 cm  
48 | 66/75 cm  
51 | 76/79 cm  
53 | 80/83 cm  
56 | 84/86 cm  
58 | 87/89 cm  
61 | 90/95 cm

|    |                         |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A1 | bike size               | 45    | 48    | 51    | 53    | 56    | 58    | 61    |
| B  | top tube (mm)           | 505   | 515   | 525   | 545   | 560   | 575   | 590   |
| R  | reach (mm)              | 373,6 | 373,7 | 377,2 | 382,9 | 385,1 | 387,5 | 388,7 |
| S  | stack (mm)              | 527,1 | 527,1 | 551,6 | 564,1 | 590,5 | 613,5 | 638,4 |
| C  | seat tube angle (°)     | 76    | 75    | 75    | 74    | 73,5  | 73    | 72,5  |
| D  | steering tube angle (°) | 71,8  | 71,8  | 72    | 72,3  | 73,5  | 73,5  | 74    |
| E  | chain-stay lenght (mm)  | 400   | 400   | 400   | 400   | 402   | 406   | 406   |
| F  | bb to fork lenght (mm)  | 575,5 | 575,7 | 585,2 | 592,0 | 589,5 | 598,7 | 601,8 |
| HT | headtube (mm)           | 125   | 125   | 150   | 162   | 180   | 204   | 228   |

## STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

|                      |     |     |       |       |       |       |     |
|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| bike size            | 45  | 48  | 51    | 53    | 56    | 58    | 61  |
| handlebar width (mm) | 420 | 440 | 440   | 440   | 440   | 440   | 460 |
| stem lenght (mm)     | 90  | 100 | 100   | 110   | 110   | 120   | 130 |
| crank lenght (mm)    | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 |