

DIAMANTE SV DISC, STING SILVER, SHIMANO DURA ACE DI2, MICROTECH RE38, 2022

obj. č.: DISVD2312



Technické parametry

vyráběné velikosti

48,51,53,56,58,61,63

vidlice

Basso Diamante SV disc fullcarbon, tapered, thru axle

přehazovačka

Shimano Dura Ace Di2, 12 speed

řazení

Shimano Dura Ace Di2, 12 speed

brzdy

Shimano Dura Ace hydraulic, 160mm rotor

středové složení

Shimano

představec

Basso Diamante SV aero

sedlo

Selle Italia Flite boost carbon

náboj zadní

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

rám

Basso Diamante SV disc, 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 carbon, internal cable routing, 3B system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle

hlavové složení

Microtech

přesmykač

Shimano Dura Ace Di2

brzdové páčky

Shimano Dura Ace hydraulic

kliky

Shimano Dura Ace, 52/36T

řídítka

Basso Aero carbon compact

sedlovka

Basso Diamante SV carbon

náboj přední


Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

řetěz


Shimano Dura Ace, 12 speed

kazeta Shimano Dura Ace 11-30T, 12 speed	dráty Sapim CX
ráfky Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready	pláště Continental GP5000, 28mm
a151 DISVD2312	obj.c. DISVD2312
omotávka Microtech ribbon	

Geometrie

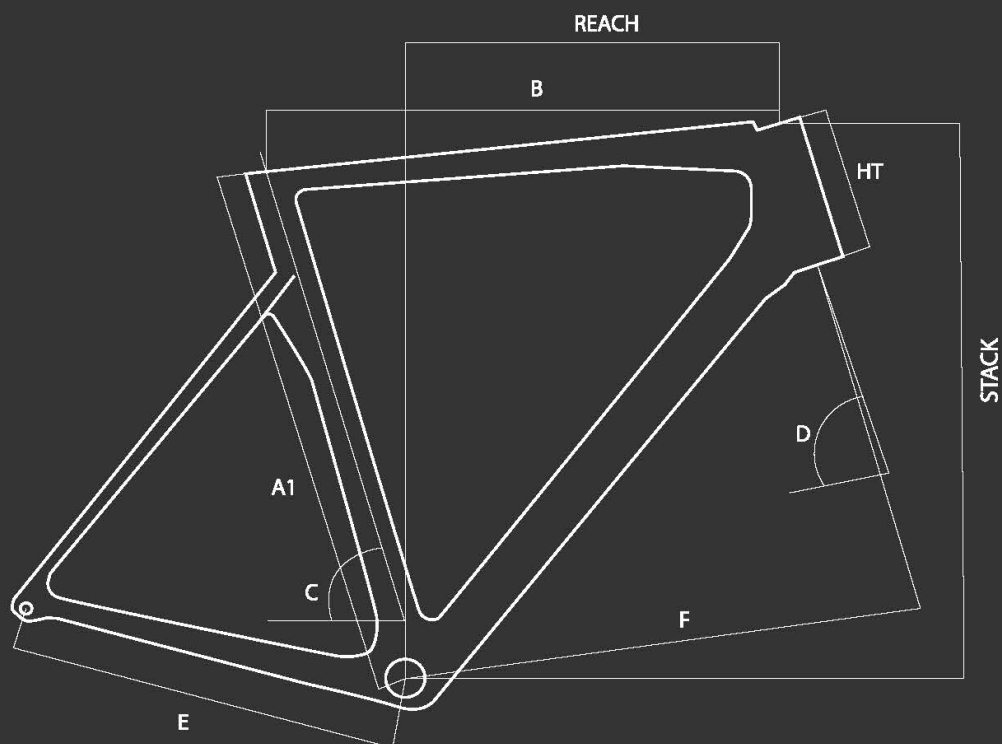

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



A1	Bike Size	48	51	53	56	58	61	63
B	Top Tube (mm)	515	525	545	560	575	590	605
R	Reach (mm)	374.8	378.2	384.3	386.2	388.6	390.2	397.7
S	Stack (mm)	523.3	547.8	560.3	586.7	609.7	633.6	657.5
C	Seat Tube Angle (°)	75	75	74	73.5	73	72.5	72.5
D	Steering Tube Angle (°)	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74	74.5
E	Chain-Stay Lenght (mm)	404	404	404	406	410	410	410
F	BB to Fork Lenght (mm)	574	583	592	590	599	602	605
HT	Headtube (mm)	101	126	138	156	180	203	226

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	48	51	53	56	58	61	63
handlebar width (mm)	440	440	440	440	440	460	460
stem lenght (mm)	90	100	110	110	120	130	130
crank lenght (mm)	170	172.5	172.5	172.5	172.5	175	175