

DIAMANTE SV DISC, STING SILVER, SHIMANO DURA ACE DI2, MICROTECH RE38, 2022

obj. č.: DISVD2312



Doporučená cena

259.799 Kč

Akční cena


259.799 Kč

Technické parametry


vyráběné velikosti 48,51,53,56,58,61,63	rám Basso Diamante SV disc, 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 carbon, internal cable routing, 3B system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle
vidlice Basso Diamante SV disc fullcarbon, tapered, thru axle	hlavové složení Microtech
přehazovačka Shimano Dura Ace Di2, 12 speed	přesmykač Shimano Dura Ace Di2
řazení Shimano Dura Ace Di2, 12 speed	brzdové páčky Shimano Dura Ace hydraulic
brzdy Shimano Dura Ace hydraulic, 160mm rotor	kliky Shimano Dura Ace, 52/36T
středové složení Shimano	řídítka Basso Aero carbon compact

představec Basso Diamante SV aero	sedlovka Basso Diamante SV carbon
sedlo Selle Italia Flite boost carbon	náboj přední Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes
náboj zadní Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes	řetěz Shimano Dura Ace, 12 speed
kazeta Shimano Dura Ace 11-30T, 12 speed	dráty Sapim CX
ráfky Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready	pláště Continental GP5000, 28mm
a151 DISVD2312	obj.c. DISVD2312
omotávka Microtech ribbon	

Geometrie

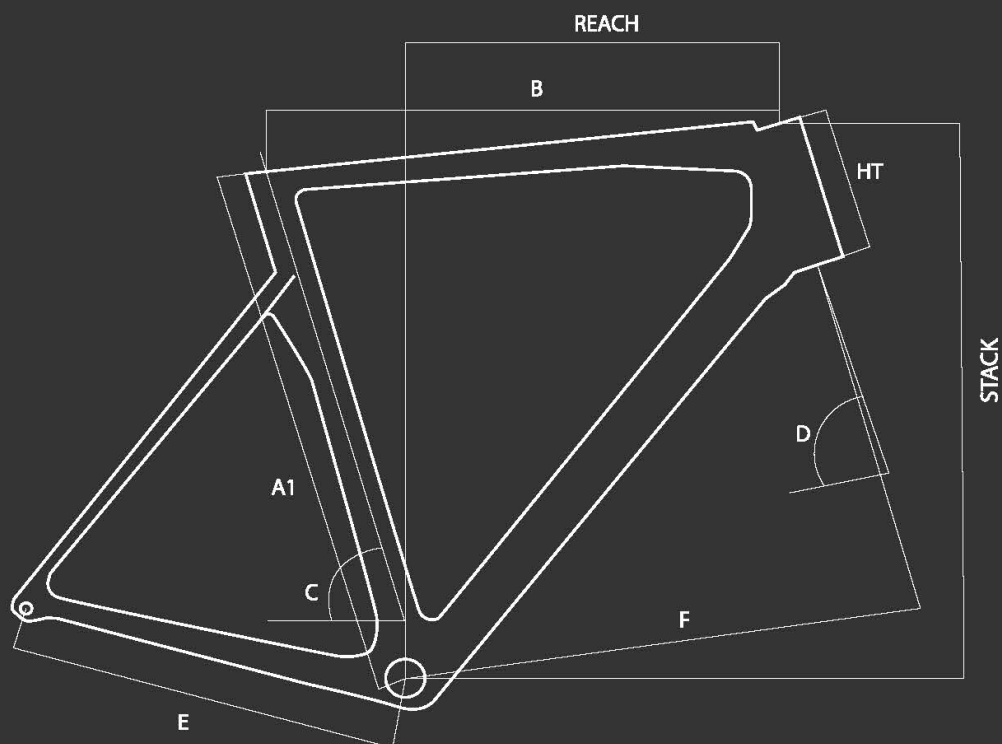

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



A1	Bike Size	48	51	53	56	58	61	63
B	Top Tube (mm)	515	525	545	560	575	590	605
R	Reach (mm)	374.8	378.2	384.3	386.2	388.6	390.2	397.7
S	Stack (mm)	523.3	547.8	560.3	586.7	609.7	633.6	657.5
C	Seat Tube Angle (°)	75	75	74	73.5	73	72.5	72.5
D	Steering Tube Angle (°)	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74	74.5
E	Chain-Stay Lenght (mm)	404	404	404	406	410	410	410
F	BB to Fork Lenght (mm)	574	583	592	590	599	602	605
HT	Headtube (mm)	101	126	138	156	180	203	226

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	48	51	53	56	58	61	63
handlebar width (mm)	440	440	440	440	440	460	460
stem lenght (mm)	90	100	110	110	120	130	130
crank lenght (mm)	170	172.5	172.5	172.5	172.5	175	175