

DIAMANTE SV DISC, CAMALEONT, SHIMANO ULTEGRA 8170 DI2, DT SWISS ARC 1100DB, 2022

obj. č.: DISVD2121




Technické parametry


vyráběné velikosti 48,51,53,56,58,61,63	rám Basso Diamante SV disc, 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 carbon, internal cable routing, 3B system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle
vidlice Basso Diamante SV disc fullcarbon, tapered, thru axle	hlavové složení Microtech
přehazovačka Shimano Ultegra Di2, 12 speed	přesmykač Shimano Ultegra Di2
řazení Shimano Ultegra Di2, 12 speed	brzdové páčky Shimano Ultegra hydraulic
brzdy Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor	kliky Shimano Ultegra, 52/36T
středové složení Shimano	řídítka Basso Aero carbon compact
představec Basso Diamante SV aero	sedlovka Basso Diamante SV carbon
sedlo Selle Italia Flite boost carbon	náboj přední DT 180
náboj zadní DT 180, Ratchet EXP 36	řetěz Shimano Ultegra, 12 speed

kazeta Shimano Ultegra 11-34T, 12 speed	dráty DT Aerolite II, DT Aerocomp II
ráfky DT Swiss ARC1100, 50mm carbon	pláště Continental GP5000, 28mm
a151 DISVD2121	obj.c. DISVD2121
omotávka Microtech ribbon	

Geometrie

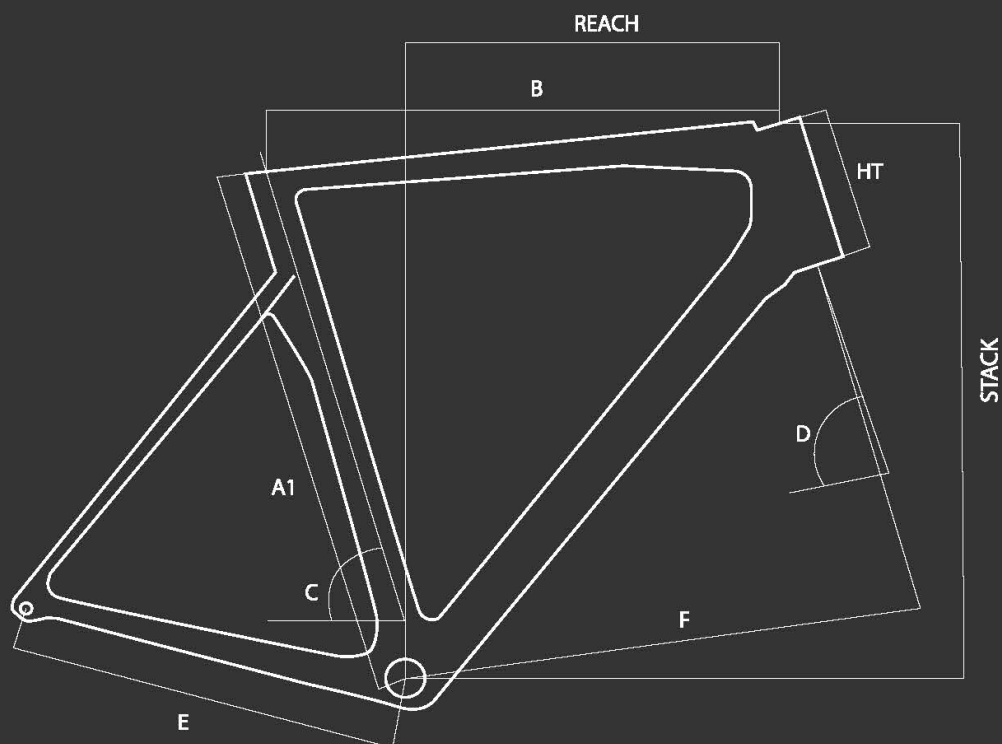

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



A1	Bike Size	48	51	53	56	58	61	63
B	Top Tube (mm)	515	525	545	560	575	590	605
R	Reach (mm)	374.8	378.2	384.3	386.2	388.6	390.2	397.7
S	Stack (mm)	523.3	547.8	560.3	586.7	609.7	633.6	657.5
C	Seat Tube Angle (°)	75	75	74	73.5	73	72.5	72.5
D	Steering Tube Angle (°)	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74	74.5
E	Chain-Stay Lenght (mm)	404	404	404	406	410	410	410
F	BB to Fork Lenght (mm)	574	583	592	590	599	602	605
HT	Headtube (mm)	101	126	138	156	180	203	226

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	48	51	53	56	58	61	63
handlebar width (mm)	440	440	440	440	440	460	460
stem lenght (mm)	90	100	110	110	120	130	130
crank lenght (mm)	170	172.5	172.5	172.5	172.5	175	175